

Hobbytrade 73060 - GAR 4208 (AC) CFL Steuerwagen

Innenbeleuchtung über AUX4 schalten

Was man alles braucht:




1. Lokpilot Fx V3.0 Funktionsdekoder (21MTC)
2. Miniatur Schaltrelais (zB. ESU 51963)



3. LötKolben oder Lötstation
4. Seitenschneider
5. Hitzebeständige Unterlage
6. Dekoderkabel
7. Doppelseitiges Klebeband


Schaltung Miniaturrelais:

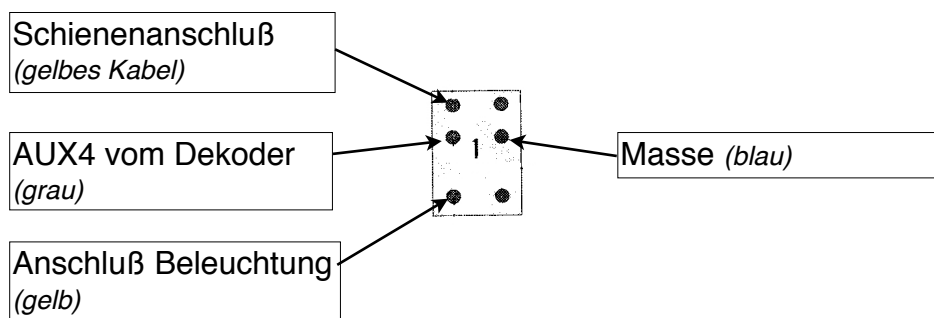


Und los geht's



Steuerwagen öffnen wie in der Beschreibung angegeben ist.

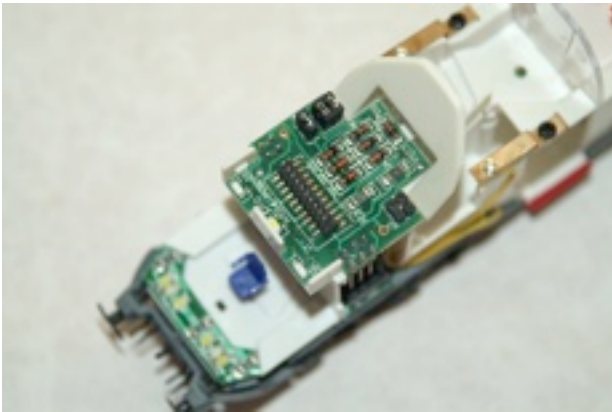

Steckplatz für Dekoder

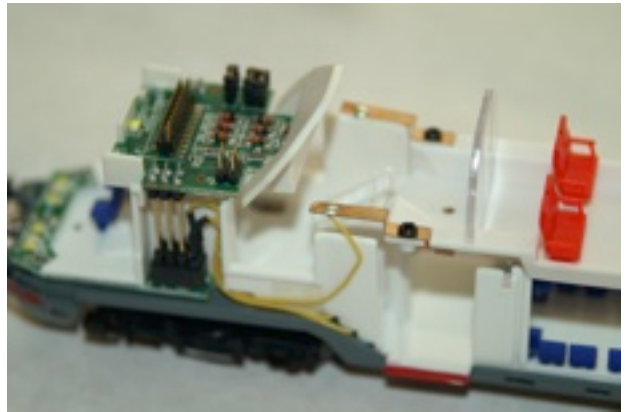


Anschlußkabel der Beleuchtung




Vorbereiten des Relais




Benötigte Anschlüsse verkabelt
(siehe Abb. Seite 1)

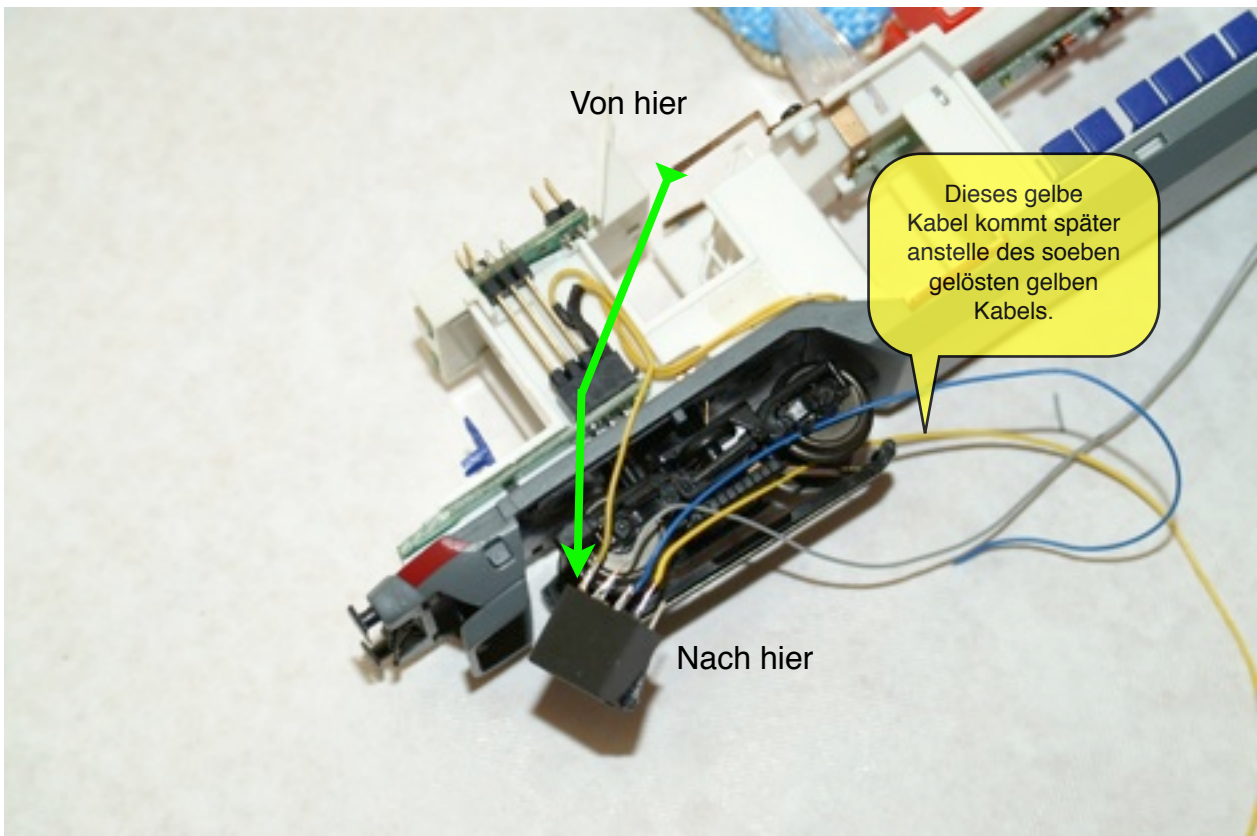


Gelbes Kabel der Beleuchtung lösen und an Relais anlöten.

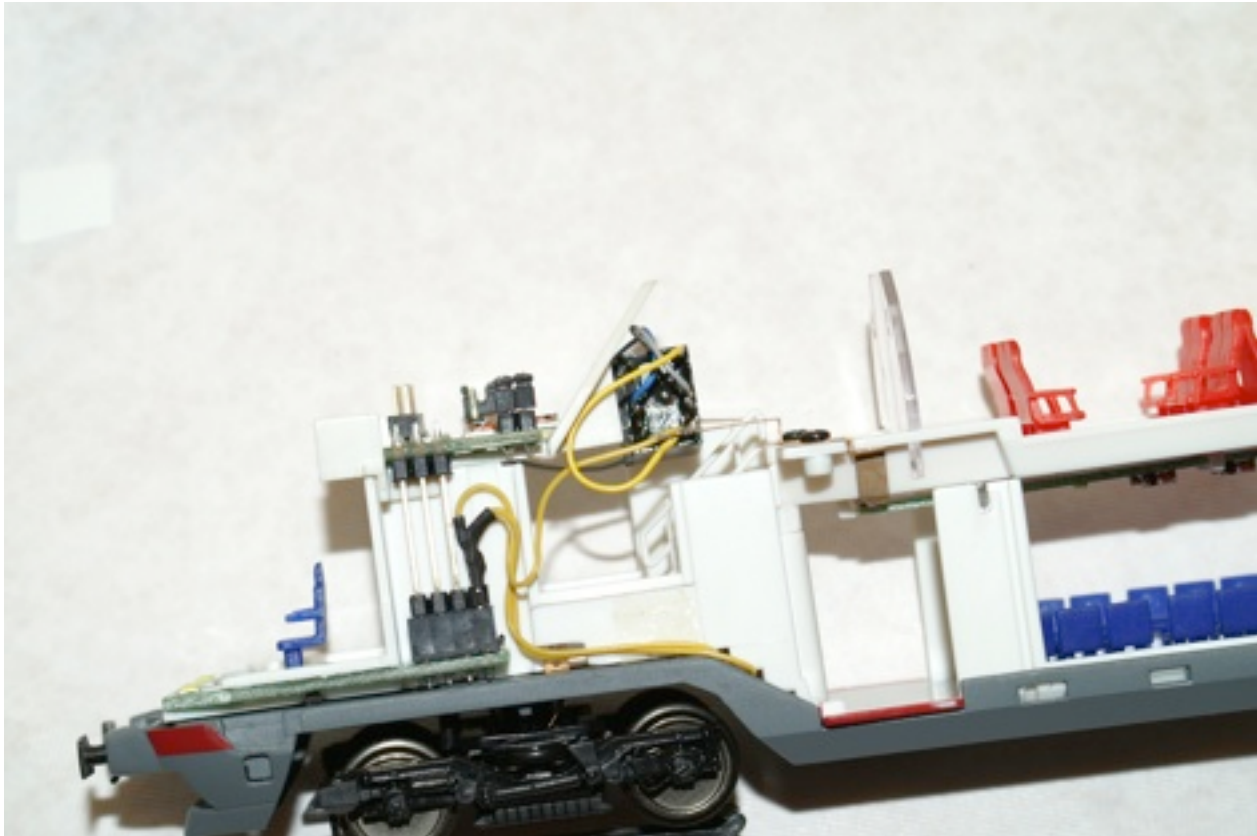


Relais an geeigneter Stelle mit doppelseitigem Klebeband befestigen und gelbes Kabel vom Relais an Beleuchtung anlöten.

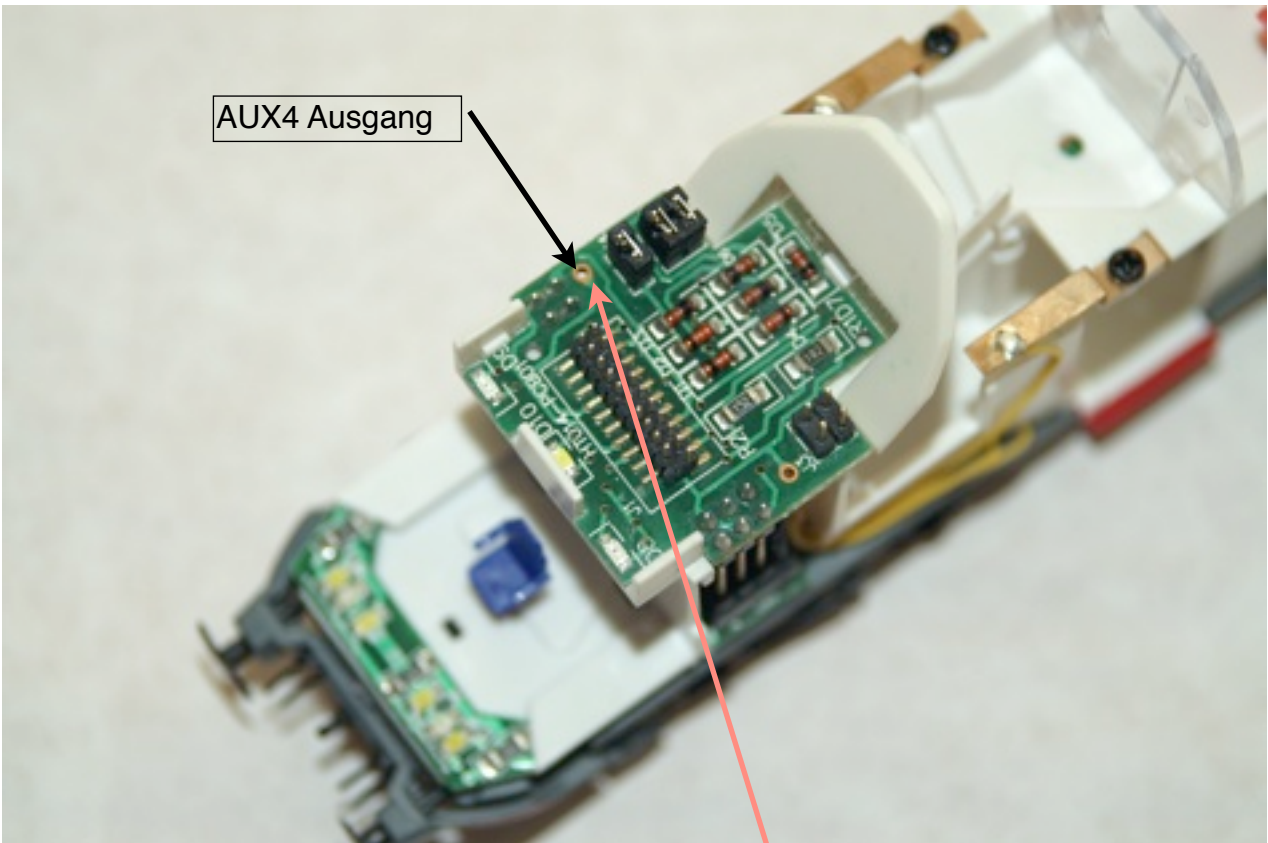


AUX4 Ausgang

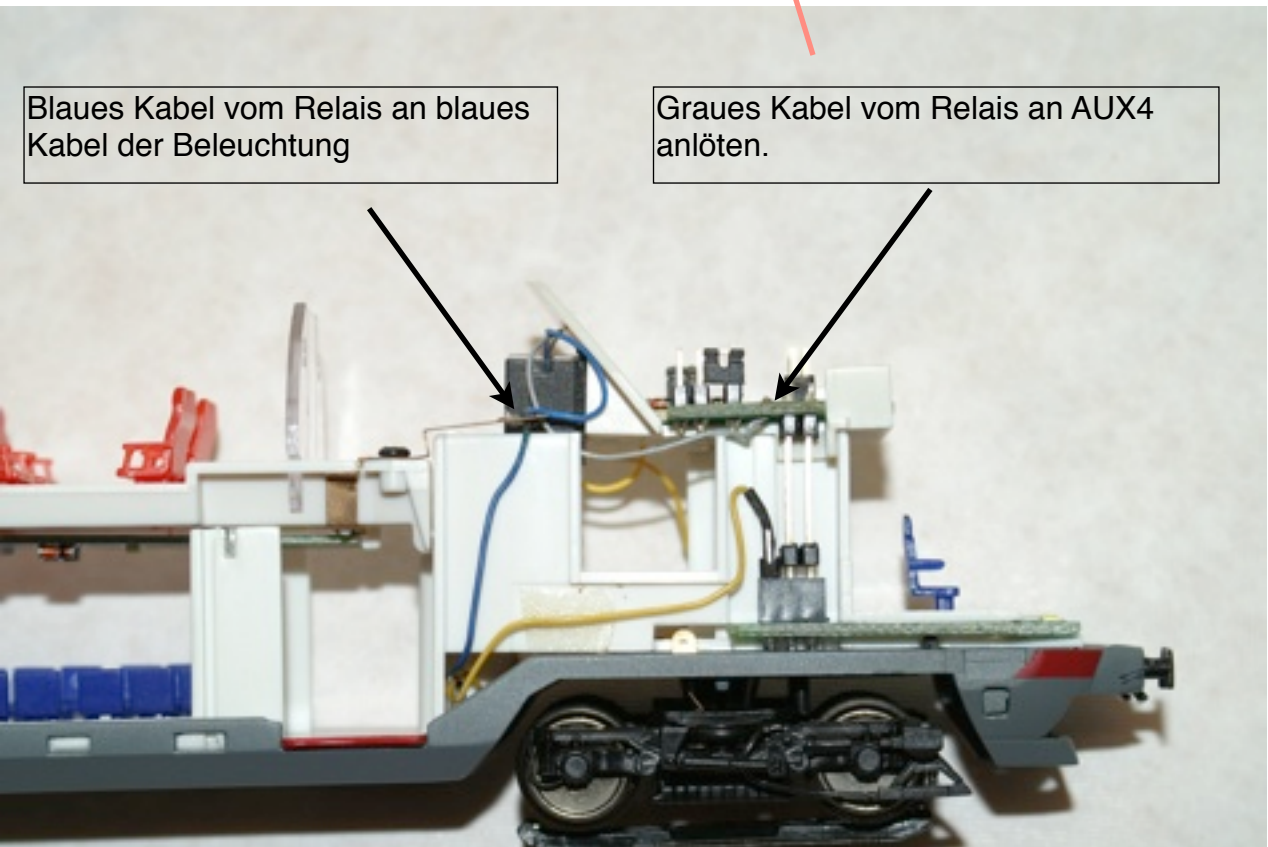


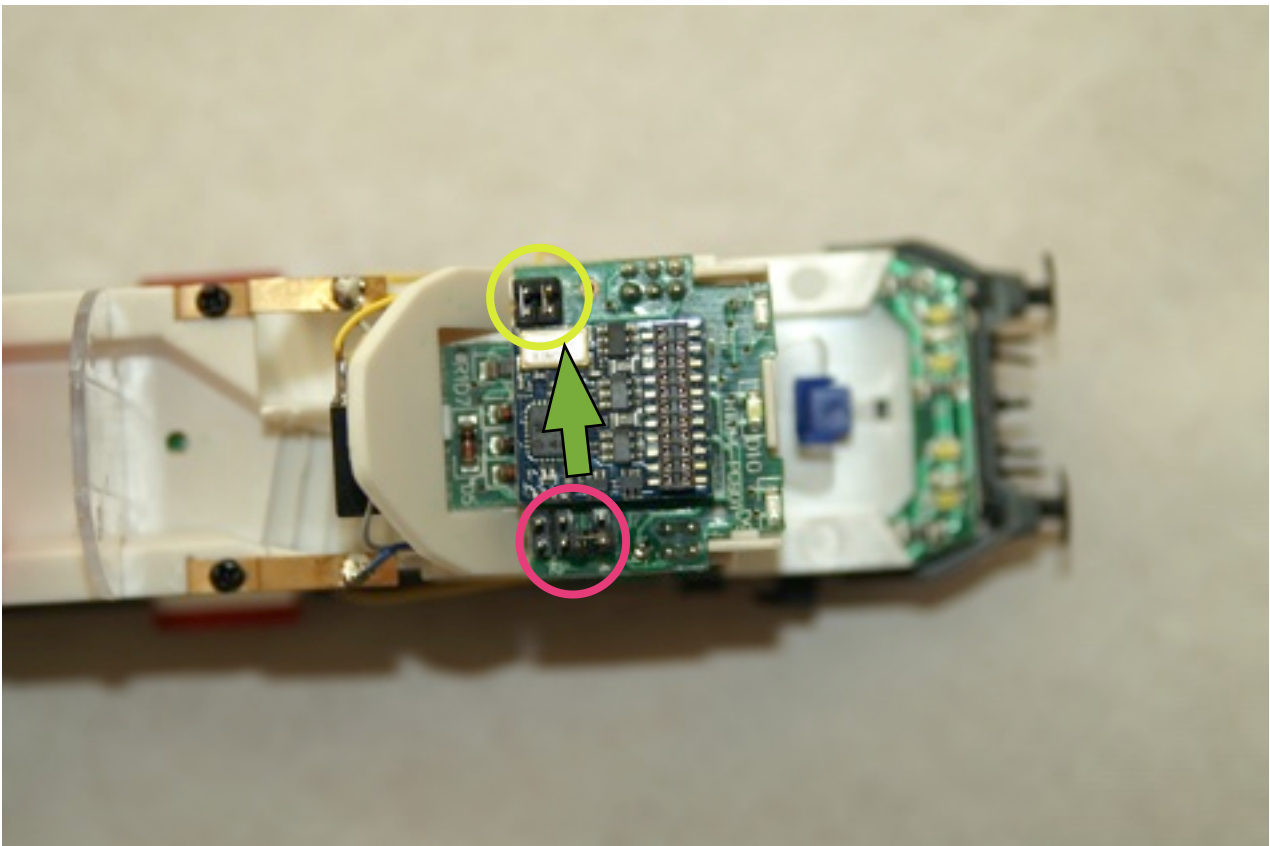

Steckbrücken laut Beschreibung anbringen und Dekoder aufstecken.

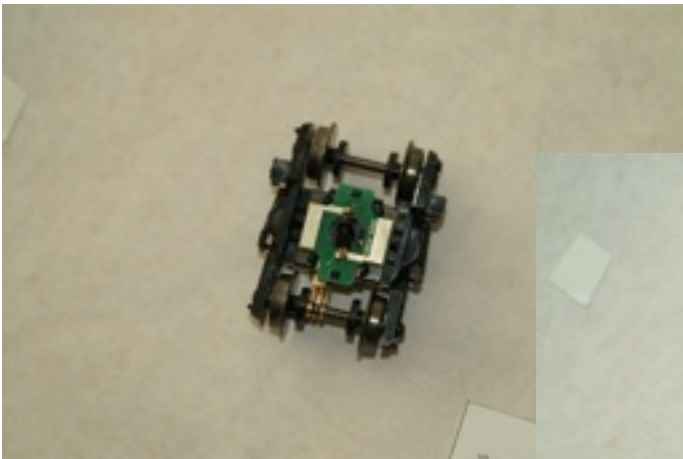

Platine am hinteren Drehgestell entfernen.

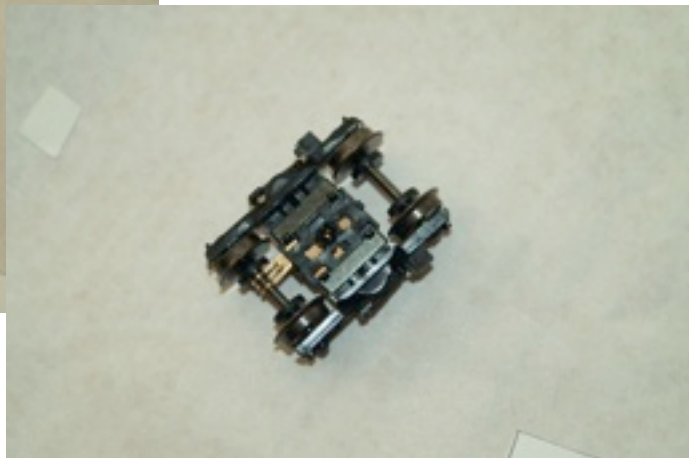

Gehäuse aufsetzen und fertig. Ab jetzt kann die Innenbeleuchtung über AUX4 geschaltet werden.

Mittels Stromführender Kupplung kann man so die Beleuchtung des ganzen Zuges ein und ausschalten.

Viel Spaß beim umbau.